



KRETA

Grata per la massima sicurezza

Grata di sicurezza con profili in ferro zincato da 15/10 di spessore. È un complemento di protezione importante per ostacolare le intrusioni delle abitazioni. Possibilità di realizzare diversi modelli, personalizzando le esigenze estetiche e funzionali. Ideale per appartamenti o immobili che necessitano di particolare protezione, non trascurando l'estetica.


Technical data

KRETA Scheda Tecnica


Grata in ferro rinforzata e realizzata con tubolari squadrati e rotondi. Possibilità di realizzare disegni personalizzati. • Telaio PSH squadrato scatolato a Z con falda in battuta da 50mm, per tre lati, e traversa inferiore ad U 25/10 zincato con scarico acqua. • Rostri antistrappo. • Serratura basculante ad infilare a tre punti di chiusura con comando maniglia. • Profilo anta PA60 in tubolare zincato 60x40x1,5mm. • Antirumori in gomma per puntali di chiusura.



RINASCITA è in grado di proporre svariate soluzioni estetiche da abbinare ai modelli di inferriate di sicurezza prodotti. In prima battuta l’azienda propone alla sua clientela un’ampia scelta di decori standard che ricoprono la quasi totalità delle richieste estetiche attuali. Nel caso in cui ci sia una particolare esigenza estetica da rispettare, RINASCITA è in grado di personalizzare l’estetica dell’inferriata di sicurezza replicando il decoro voluto. Ogni grata di sicurezza viene prodotta artigianalmente rispettando gli attuali criteri di costruzione differenziandosi dalla concorrenza per l’elevata cura dei dettagli e la scelta dei materiali. Tenendo conto che ogni saldatura realizzata riesce a sopportare una forza di trazione superiore agli 80kg che assieme al corredo di accessori rendono le grate RINASCITA paragonabili ad una CLASSE 3 di anti effrazione. Ante con trattamento carbonitrate per aumentarne resisteza e durata nel tempo sono realizzate con tubolari d’acciaio zincato cod. PSA 60 x 40 da 1,5mm di spessore ed aletta da 20mm

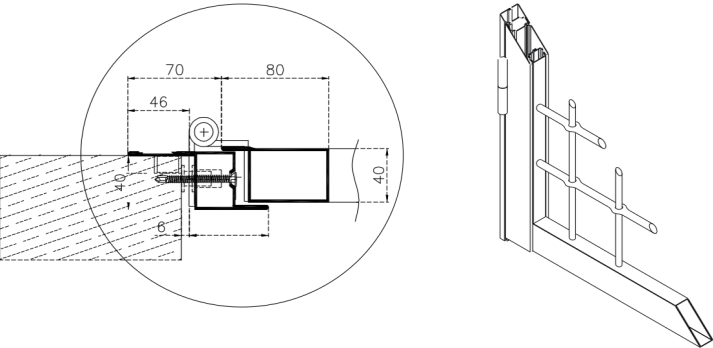

Dettaglio Barre

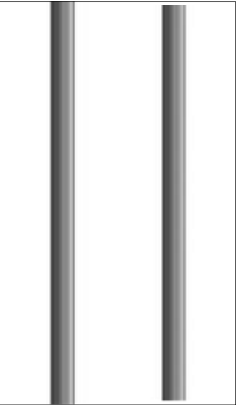


Tondo liscio
Barra tonda piena,
diametro 16 mm.



Quadro liscio
Barra quadra piena,
diametro 16 mm.

La Struttura portante dei montanti verticali del telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato 70 x 40 x da 1,5mm di spessore cod.PSL50 con falda da 5cm.

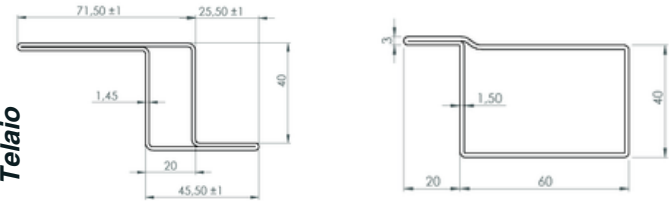

Standard a maglio interno ma realizzabile su richiesta anche in versione sovrapposta o complanare.

Tubolari Squadrati

Squared Tubulars



S1



S2



S3



S4

Tubolari Tondi

Rounded Tubulars



T1



T2



T3



T4



T5



T6



T7



T8



T9



T10