



PORTE BLINDATE

 **Ristrutturare
Casa**



Particolare dei
doppi deviatori



Particolare della
Serratura



Particolare del
defender esterno



Particolare dei rostri fissi
e della cerniera regolabile



Particolare della
soglia mobile paraspifferi
inferiore




Particolare del limitatore
di apertura

LUNA



**Porta SENZA
colbentazione
termica**

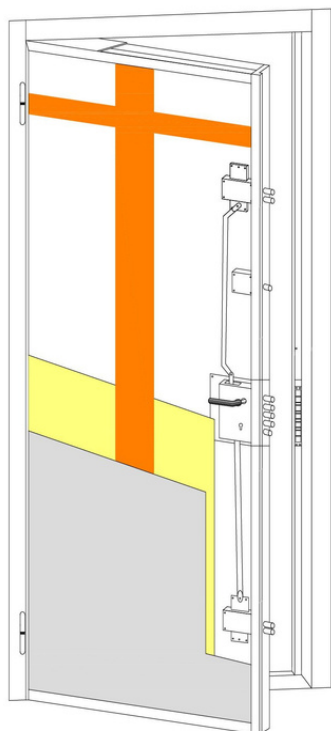

PORTA BLINDATA CON CERNIERE A VISTA Classe Rc2 - UNI-ENV 1630



Sicurezza

- Serratura a cilindro europeo
- Protezione serratura con piastra in acciaio antitrapano
- Cilindro europeo con defender esterno
- n° 4 chiavistelli + scrocco
- n° 1 deviatore doppio inferiore
- n° 1 deviatore doppio superiore
- n° 3 rostri fissi antistrappo



Isolamento termico

- Guarnizione anta battente in PVC coestruso
- Lama parafreddo antispiiffer



Caratteristiche


- Porta blindata in classe 2
- Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
- Anta monolamiera elettrozincata spessore 10/10
- n° 2 Omega di rinforzo orizzontale
- n° 1 Omega di rinforzo verticale
- Cerniere regolabili in altezza, larghezza e profondità
- Spioncino di serie quadrangolare
- Rivestimenti laminatino spessore 6mm finitura standard
- Cilindri europei completo di chiavi



Estetica

- Finitura telaio e profilo perimetrale porta Nero Ral 9005 Grinz
- Maniglia di serie linea tonda finitura Alluminio Bronzato
- Pannelli laminatino spessore 6mm finitura Noce Opaco

SEZIONE TELAIO E CONTROTELAIO



Dimensioni Luna (realizzabile solo 1 anta Misura "A" L 900x2100 H)



DIMENSIONI STANDARD			
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
900x2100	945x2127	1021x2165	1034x2170

PORTA BLINDATA CON CERNIERE A VISTA Classe Rc3 - UNI-ENV 1630 - W/m2k 1.6

Abbattimento Acustico - 36dB



Sicurezza

- Serratura con meccanismo a cremagliera - Protezione serratura con piastra in acciaio antitrapano - Cilindro europeo con defender esterno - n° 4 chiavistelli + scrocco - n° 1 deviatore doppio inferiore - n° 1 deviatore doppio superiore - n° 3 rostri fissi



Isolamento termico

- Guarnizione anta battente in PVC coestruso ad incastro su telaio
- Lama parafreddo antispiifferi
- Coibentazione interno anta con lana roccia spessore 50mm + pannello in XPS spessore 8mm




Caratteristiche

- Porta blindata in classe 3 (certificazioni a cura di Istituto Giordano)
- Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
- Anta monolamiera elettrozincata spessore 10/10
- n° 2 Omega di rinforzo orizzontali
- n°2 Omega di rinforzo verticali
- Cerniere regolabili in altezza, larghezza e profondità
- Spioncino di serie quadrangolare
- Rivestimenti laminatino spessore 6mm finitura standard
- Cilindri europei di sicurezza anti Bumping
- Chiavi anti usura in silver-nichel con duplicazione tramite personal card




Estetica

- Finitura telaio e profilo perimetrale porta Nero Ral 9005 Grinz
- Maniglia di serie linea tonda finitura Alluminio Bronzato
- Pannelli laminatino spessore 6mm finitura Noce Opaco

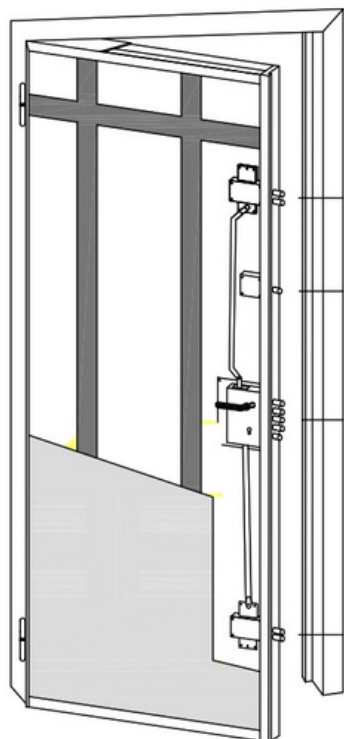


Optional:
Soglia per
Kit Aria - Acqua - Vento

SEZIONE TELAIO E CONTRO TELAIO




MERCURIO_1A



DIMENSIONI STANDARD			
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
900x2100	945x2127	1021x2165	1034x2170
800x2100	845x2127	931x2165	934x2170

MERCURIO_2Asim



DIMENSIONI STANDARD			
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
900+300x2100	1234x2123	1310x21	1328x217
800+300x2100	1134x2123	61	0
		1210x21	1228x217
		61	0

PORTA BLINDATA CON CERNIERE A VISTA

Classe Rc4 - UNI-ENV 1630 - W/m2k 1.3

Abbattimento Acustico - 43dB



Sicurezza

- Serratura con meccanismo a cremagliera
- Cilindro europeo con defender esterno
- Protezione serratura con piastra in acciaio antitrapano al manganese spessore 50/10
- n° 4 chiavistelli + scrocco
- n° 1 deviatore doppio inferiore rinforzato
- n° 1 deviatore doppio superiore rinforzato
- n° 5 rostri fissi



Isolamento termico

- Doppia Guarnizione in PVC coestruso: base adesiva su anta battente, ad incastro su telaio
- Lama parafreddo antispiifferi
- Coibentazione interno anta + interno omega in lana roccia rivestita in alluminio spessore 50mm
- Ulteriore coibentazione con pannello in aerogel spessore 10mm



Caratteristiche

- Porta blindata in classe 4 (certificazioni a cura di Istituto Giordano)
- Controtelaio in lamiera zincata 20/10 con 8 punti di ancoraggio
- Anta monolamiera elettrozincata spessore 10/10
- n° 2 Omega di rinforzo orizzontali
- n°2 Omega di rinforzo verticali
- Cerniere regolabili in altezza, larghezza e profondità
- Spioncino di serie quadrangolare
- Rivestimento laminato spessore 6mm finitura standard
- Cilindri europei di sicurezza anti Bumping
- Chiavi anti usura in silver-nichel con duplicazione tramite personal card




Estetica

- Finitura telaio e profilo perimetrale porta Nero Ral 9005 Grinz
- Maniglia di serie linea tonda finitura Alluminio Bronzato
- Pannelli laminato spessore 6mm finitura Noce Opaco



Optional:
Soglia per
Kit Aria - Acqua - Vento

SEZIONE TELAIO E CONTROTELAIO




GEA_1A



DIMENSIONI STANDARD 1A			
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
900x2100	945x2127	1021x2165	1034x2170
800x2100	855x2127	931x2165	944x2170

GEA_2ASIM



DIMENSIONI STANDARD 2ASim			
Misura "A"	Misura "B"	Misura "C"	Misura "D"
900+300x2100	1234x2123	1310x2161	1328x2170
800+300x2100	1134x2123	1210x2161	1228x2170

MANIGLIERIA

Kit di serie, linea Tonda, in alluminio finitura Bronzo

(disponibile anche finitura Oro Lucido/Argento)



Kit extra, linea Tonda in acciaio Inox.


INOX



F60 INOX SATINATO SATIN S. STEEL	F01 OTTONE LUCIDO POLISHED BRASS	F04 CROMO LUCIDO POLISHED CHROME	F05 CROMO SATINATO SATIN CHROME	F20 NICKEL SATINATO SATIN NICKEL	FNO NERO OPACO OPAQUE BLACK

Kit extra, linea Quadra, in alluminio finitura Argento

(disponibile anche finitura Oro Lucido/Argento)

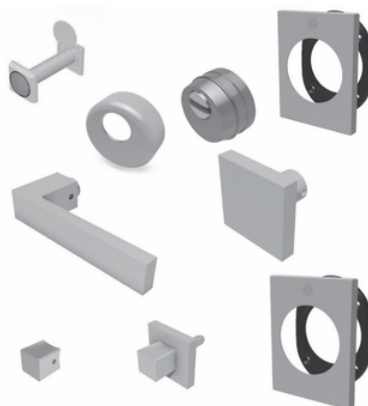

Kit extra, linea Tonda in acciaio Inox.

INOX



Maniglione Arizona

Maniglione Colorado

*Altri modelli, finiture e dimensioni maniglioni disponibili a richiesta.

PERSONALIZZAZIONI



* Pannelli di rivestimento in altri modelli e materiali realizzabili su richiesta.



***VIA FABIO RULLIANO, 11, 00175
+39 06 52 97 84 48
info@ristrutturarecasa.it***